

STAKLĖS „TECMATOR COMBI“

APRAŠYMAS



- Gręžimo gylio ribotuvas su skale
- Pasukama vertikali gręžimo galva
- Lengvas, logiškas valdymas = efektyvus veikimas
- Kompaktiškas dizainas, tvirta stabili rėmo konstrukcija
- Nesudėtingas techninis aptarnavimas

Standartinė komplektacija:

- Darbo stalas 2000 x 650
- Stovas su stalčiumi
- Jungtys dulkių ištraukimui
- 23-jų grąžtų vertikalaus gręžimo galva su greito grąžtų pakeitimo galvutėmis, pasukama 90° kampu
- 19-jų grąžtų horizontalaus gręžimo galva su greito grąžtų pakeitimo galvutėmis
- Detalės atramos kairė (2x) ir dešinė (2x)
- Presavimo priedų rėmelis
- Liniuotės prailgintuvai kairėje ir dešinėje pusėje (2x2)
- Stop nustatymo rinkinys - 600 mm su 4 stabdymo žiedais
- Stop nustatymo rinkinys - 2000 mm su 5 stabdymo žiedais
- Stop kaiščiai strypui (12x)
- Žymeklis / laikiklių rinkinys / įrankių rinkinys / naudojimo instrukcija
- 2-o ir 3-io lygio stop sistema su 2 šoniniais ribotuvais kiekvienoje


TECHNINIAI DUOMENYS

Jungtys		Matmenys		Svoris	
Elektrinė	1.1 kW	Plotis	2.00 m	su stovu	380 kg
Pneumatinė	6 bar sausinto oro	Gylis	1.37 m		
Dulkių ištraukimas	2 x Ø 100 mm	Aukštis	1.76 m		

	Įtampa	Dažnis	Aprašymas	Kaina, Lt su PVM
GR.F146077960	3 x 400 V	50 Hz	Tecmator Combi, lanksto gręžimo atstumas 45 ¹	126700,00

¹ Kiti tipai pagal užsakymą

PRIVALUMAI



Pneumatiniai prispaudikliai optimaliai detalės fiksacijai.




Lengvas ir tikslus veikimas su skaitmeniniu matmenų matuokliu Y ašiai.



23-grąžtų vertikalaus gręžimo galva, 19-grąžtų horizontalaus gręžimo galva, 32 mm žingsnis

TECHNINĖ INFORMACIJA

Vienas mechanizmas - dešimt panaudojimo būdų

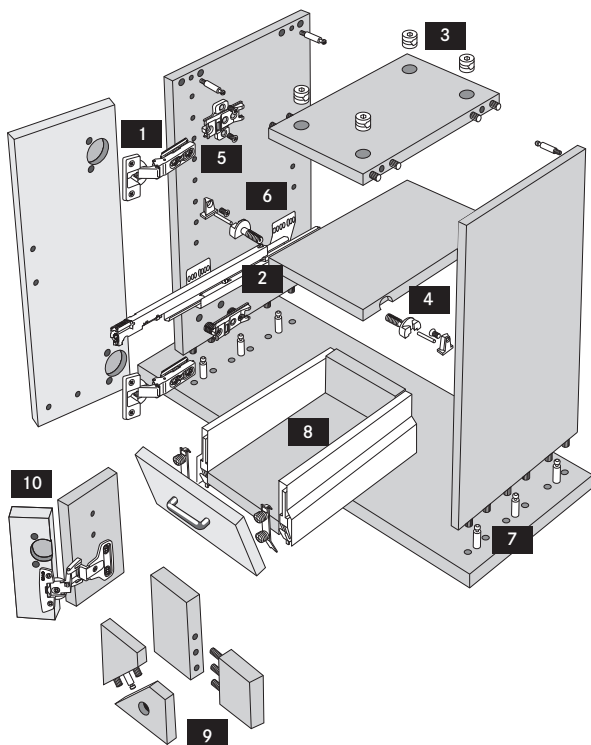

1. Baldiniai lankstai: skylių išgręžimas, lankstų įpresavimas. Galima naudoti visai baldų lankstų sistemai
2. Montavimo plokštelės su kaiščiais: gręžimas ir įpresavimas
3. Baldų jungtys: horizontalus, vertikalus ir fasadinis gręžimas
4. Lentynų laikiklių montavimas: fasadinis gręžimas
5. Skylių eilės: 32 mm žingsnis tarp skylių centrų, maksimalus skylių skaičius eilėje - 19
6. Spintelių bėgellai: įgręžiami
7. Kaiščių eilės: įgręžiamos
8. Stalčiai: gręžiamos priekinės ir galinės sienutės (visos GRASS bėgelių sistemos)
9. Rėmo jungtys - 90° sąvaržos:
 - su kaiščiu ir ekscentrine jungtimi;
 - durų apdaila ir dekoratyviniai profiliai su 16 mm ilgio kaiščiais;
 - durų rėmo jungtys su 16 mm ilgio kaiščiais
10. Atviri baldiniai lankstai: skylių išgręžimas, lankstų įstatymas

PRIEDAI

Grąžtai su kojele	Grąžto ilgis	Grąžto skersmuo	Kairinis (raudonas)	Kaina, Lt su PVM	Dešininis (juodas)	Kaina, Lt su PVM
	50	2.7	GR.F146090887	94,26	GR.F146093569	94,26
	57	5	GR.F146035809	62,86	GR.F146035810	62,86
		8	GR.F146035811	89,30	GR.F146035812	89,30
		10	GR.F146035813	102,52	GR.F146035814	102,52
		35	GR.F146093091	168,01	GR.F146035818	168,01
	75	8	GR.F146038313	95,25	GR.F146037351	95,25

PASTABA: Kitus grąžtus ir priedus rasite GRASS kataloge

GRĘŽIMO GALVUTĖS SCHEMA

