


STAKLĖS „TECMATOR MULTI“

APRAŠYMAS

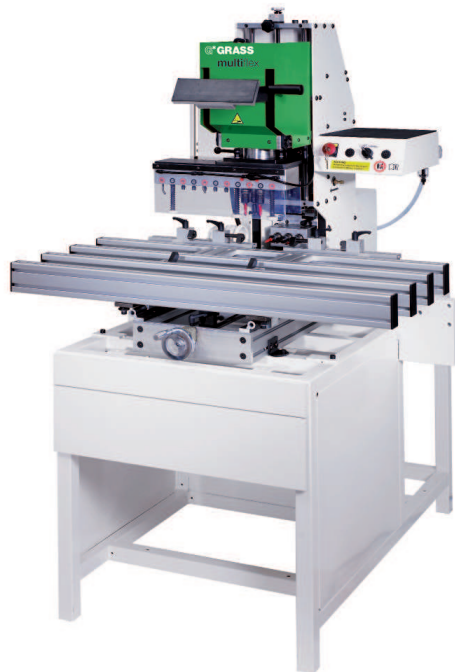

- Gręžimo gylio ribotuvas su skale
- Stalo reguliavimas rankiniu reguliavimo ratuku
- Lengvas, logiškas valdymas = efektyvus veikimas
- Kompaktiškas dizainas, tvirta stabili rėmo konstrukcija
- Nesudėtingas techninis aptarnavimas

Standartinė komplektacija:

- Darbo stalas 450 x 1000
- Įpresavimo matricos fiksavimo rėmelis
- 14-jų grąžtų vertikalaus gręžimo galva su greito grąžtų pakeitimo galvutėmis, pasukama 90° kampu
- 3-jų grąžtų horizontalaus gręžimo galva su greito grąžtų pakeitimo galvutėmis
- Dulkių ištraukimo jontys (2x)
- Šoniniai trumpi ribotuvai, kairys / dešinys (2x)
- Šoniniai ilgi ribotuvai, kairys / dešinys (2x)
- Įrankių rinkinys
- Naudojimo instrukcijos

PASTABA:

- Mechanizmo stovas turi būti užsakomas atskirai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Jungtys	
Elektrinė	1.5 kW
Pneumatinė	6 bar sausinto oro
Dulkių ištraukimas	2 x Ø 80 mm

Matmenys	Su stovu	Be stovo
Plotis	1.00 m	1.00 m
Gylis	1.16 m	1.26 m
Aukštis	0.91 m	1.65 m

Svoris	
be stovo	160 kg
su stovu	220 kg


	Įtampa	Dažnis	Aprašymas	Kaina, Lt su PVM
GR.F146109828	3 x 400 V	50 Hz	Tecmator Multi, lanksto gręžimo atstumas 45 ¹	42014,60

¹ Kiti tipai pagal užsakymą

PRIVALUMAI



Pneumatinė pavara gręžimui ir įpresavimui

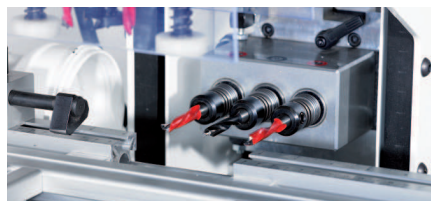


Gręžimo gylio ribotuvas su matavimo skale lengvam ir tiksliam gręžimo pozicijos nusistatymui



Rankinis reguliavimo ratukas su skaitmenine matavimo skale greitam ir tiksliam gręžimo stalo nustatymui

TECHNINĖ INFORMACIJA

Vienas mechanizmas - dešimt panaudojimo būdų

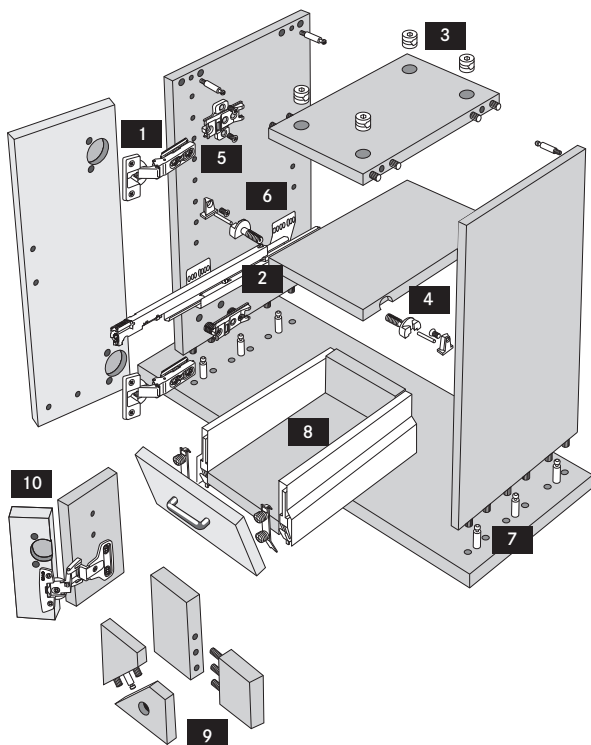

1. Baldiniai lankstai: skylių išgręžimas, lankstų įpresavimas. Galima naudoti visai baldų lankstų sistemai
2. Montavimo plokštelės su kaišciais: gręžimas ir įpresavimas
3. Baldų jungtys: horizontalus, vertikalus ir fasadinis gręžimas
4. Lentynų laikiklių montavimas: fasadinis gręžimas
5. Skylių eilės: 32 mm žingsnis tarp skylių centrų, maksimalus skylių skaičius eilėje - 11
6. Spintelių bėgellai: įgręžiami
7. Kaiščių eilės: įgręžiamos
8. Stalčiai: gręžiamos priekinės ir galinės sienutės (visos GRASS bėgelių sistemos)
9. Rėmo jungtys - 90° sąvaržos:
 - su kaišciu ir ekscentrine jungtimi;
 - durų apdaila ir dekoratyviniai profiliai su 16 mm ilgio kaiščiais;
 - durų rėmo jungtys su 16 mm ilgio kaiščiais
10. Atviri baldiniai lankstai: skylių išgręžimas, lankstų įstatymas

PRIEDAI

Grąžtai su kojele	Grąžto ilgis	Grąžto skersmuo	Kairinis (raudonas)	Kaina, Lt su PVM	Dešininis (juodas)	Kaina, Lt su PVM
	50	2.7	GR.F146090887	94,26	GR.F146093569	94,26
	57	5	GR.F146035809	62,86	GR.F146035810	62,86
		8	GR.F146035811	89,30	GR.F146035812	89,30
		10	GR.F146035813	102,52	GR.F146035814	102,52
		35	GR.F146093091	168,01	GR.F146035818	168,01
	75	8	GR.F146038313	95,25	GR.F146037351	95,25

PASTABA: Kitus grąžtus ir priedus rasite GRASS kataloge

GRĘŽIMO GALVUTĖS SCHEMA

