

STAKLĖS „TECMATOR ECO V“

APRAŠYMAS



- Funkcionalus dizainas
- Pavary dėžė su gręžimo gylio ribotuviu
- Stalo reguliavimas su fiksavimo svirtimi
- Jungtis plastiko dulkių ištraukimui
- Lengvas, logiškas valdymas = efektyvus veikimas
- Galingas 1.1 W variklis
- Kompaktiškas dizainas
- Tvirta rėmo konstrukcija
- Nesudėtingas techninis aptarnavimas
- Ekonomiškas

Standartinė komplektacija:

- Darbo stolas 300 x 720
- Detalės atramos kairė (2x) ir dešinė (2x)
- Įpresavimo matricos fiksavimo rėmelis
- Pakopinis gylio reguliatorius
- Pneumatinis prilaikymo blokas
- Įrankių rinkinys
- Naudojimo instrukcijos

PASTABA:

- Staklės Tecmator Eco V su standartine specifikacija yra be vertikalaus gręžimo galvutės. Ją galima įsigyti kaip priedą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Jungtys		Matmenys		Svoris	
Elektrinė	1.1 kW	Plotis	0.73 m	Tecmator ECO V	50 kg
Pneumatinė	6 bar sausinto oro	Gylis	0.45 m		
Dulkių ištraukimas	1 x Ø 100 mm	Aukštis	0.66 m		

	Įtampa	Dažnis	Aprašymas	Kaina, Lt su PVM
GR.F146095529	1 x 230 V	50 Hz	Tecmator Eco V, lanksto gręžimo atstumas 45 ¹	16668,77
GR.F146095306	3 x 400 V	50 Hz		16668,77

¹ Kiti tipai pagal užsakymą

PRIVALUMAI



Pneumatinis valdymas pneumatiniams padavimo ir laikymo prietaisams



Optimalus prilaikymas dėl pneumatinių prispaudimo prietaisų




Lengvas ir tikslus gręžimo matmenų nustatymas su matavimo skale

TECHNINĖ INFORMACIJA


Visi matmenys pateikti milimetrais

Vienas mechanizmas - penki panaudojimo būdai

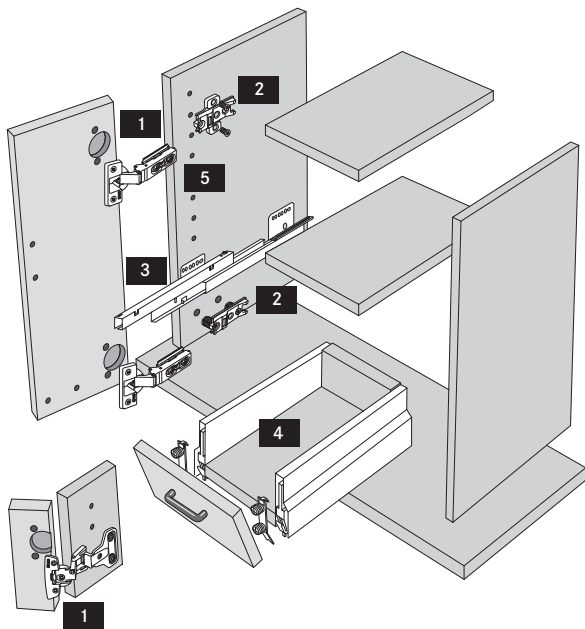

1. Baldiniai lankstai: skylių išgręžimas, lankstų įpresavimas. Galima naudoti visai baldų lankstų sistemai
2. Montavimo plokštelės su kaiščiais: gręžimas ir įpresavimas
3. Spintelės bėgelių gręžimas (su 10-grąžtų vertikalaus gręžimo galva/priedu)
4. Fasado laikikliai su kaiščiais: gręžimas ir įpresavimas
5. Skylių eilės lentynoms: gręžimas (tik su 11-os grąžtų vertikalaus gręžimo galva/priedu)

PRIEDAI

Gražtai su kojele	Gražto ilgis	Gražto skersmuo	Kairinis (raudonas)	Kaina, Lt su PVM	Dešininis (juodas)	Kaina, Lt su PVM
	50	2.7	GR.F146090887	94,26	GR.F146093569	94,26
	57	5	GR.F146035809	62,86	GR.F146035810	62,86
		8	GR.F146035811	89,30	GR.F146035812	89,30
		10	GR.F146035813	102,52	GR.F146035814	102,52
		35	GR.F146093091	168,01	GR.F146035818	168,01

PASTABA: Kitus grąžtus ir priedus rasite GRASS kataloge

GRĘŽIMO GALVUTĖS SCHEMA

